




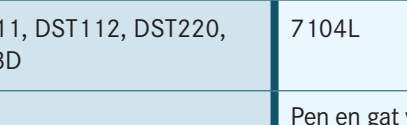


Er bestaan ongelofelijk veel verschillende manieren van materialen bevestigen. Elk bevestigingsmiddel is op een specifieke manier ontworpen voor het te bevestigen materiaal. En aan Makita de taak om daar machines voor te ontwikkelen. Maar welke machine past nu het beste bij een bepaalde bevestiging?



Lijm- en kitspuit	Beton tackler	Constructie tackler	Brad tackler	Pin tackler	Nietmachine	Kettingrees	Lamelentrees	Douwfrees in combinatie met contraprofiel-, zwaaluwaart- en groef en veer frees	Houtchichstloft in combinatie met soldeerstaaf en kunststof
									
CG100G, DCG140, DCG180	AN250HC, GN420CL	ANS10H, AN620H, AN635H, AN711H, AN935H, GN900S	AF505N, AF550H, DBN500, GF600S	AF500HP, DPT350, DPT351, DPT353, PT354D	AT450H, DST111, DST112, DST220, DST221, ST113D	7104L	DJ140, DJ180, PJ7000	DRT50, M3401, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1800F, RP2300FC, RT0700C	HG651CK
Lijm- en kit	Nagel (spijker)	Nagel (spijker)	Brad	Pin	Niet	Pen en gat verbinding frezen met ketting	Lamel	Zwaaluwaart	Soldeerstaaf
Diverse materialen	Metalstut en hout op beton	Hout op staal	Hout op hout	Hout op hout	Hout op hout	Hout op hout	Hout op hout	Groef en veer	Kunststof op kunststof
									
Al door lijn- en kitspuiten hebben dezelfde drukkracht van 5000 Newton en zijn daardoor geschikt voor zeer veel diverse lijmen en kitten.	Afhankelijk van het type nagel kun je metalstut en hout op beton bevestigen.	Alle constructie tacklers m.u.v. de ANS10H zijn geschikt om hout op staal en staal te bevestigen. Afhankelijk van de nagel en de dikte van het metaal kies je de juiste tackler.	Brads zijn geschikt om glaspanelen, sierlijsten, architraven en andere afwerkingen te bevestigen. Afhankelijk van de soort afwerking kies je het type brad en lengte. En op basis daarvan kies je de juiste machine.	Pins zijn koploos naalzen van 0,6 mm geschikt voor de afwerking. Doordat ze koploos zijn is nabewerken met stopverf niet nodig. Doordat ze koploos zijn is de verbinding van de twee materialen minimaal. Gebruik pins daarom alleen voor lichtere verbindingen zoals sierlijsten, lambrisering, plinten etc. Eventueel als extra ook lijn aanbrengen voor een solide verbinding.	Nieten zijn geschikt om zeer veel diverse materialen op een houten constructie te bevestigen. Houdt er wel rekening mee dat je bij zeer dunnere materialen zoals plastic een diepte instelling op de machine gebruikt. Anders gaat de niet door dat materiaal. Op een aantal nietmachines zit deze standaard erbij en anders dien je deze los te bestellen en zelf te monteren.	Authentieke pen en gat verbindingen frezen in bijvoorbeeld eiken balken. Daarvoor is deze kettingrees geschikt. We hebben meerdere soorten kettingen beschikbaar.	Deze verbinding is geschikt om plaatmateriaal vlak en haaks op elkaar blind te verbinden. Met name bij interieur komt deze verbinding veelal voor.	Deze verbinding is geschikt om platen vlak en haaks op elkaar te bevestigen. Met name bij interieur komt deze verbinding veelal voor.	Met deze combinatie is het mogelijk om kunststof te verbinden. Wij hebben staven voor polypropyleen (PP), high-density polyethylene (HDPE) en Acrylonitril-Butadien-Styreen (ABS).

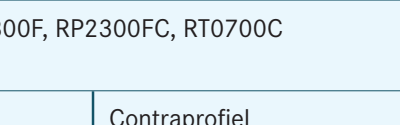