

RP1111C

230 V



230 V Bovenfrees

In doos

0088381752855


€ 365

Bovenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking.

Breed toepassingsbereik door variabel toerental.

Softstart voor een rustige aanloop.

- Veilig door heropstartbeveiliging.
- Nauwkeurige diepte-instelling door dubbele telescoopgeleiding.
- Plunjer diepte-instelling (tot 57 mm) met 3 preselecties en snelspanhendel.
- Diepteblokkering geïntegreerd in handgreep.



RP1111C

230 V




Meegeleverde accessoires

Accessories	Typenummer	EAN-Code
Kopieerring 12mm	344904-9	
Parallelgeleider bovenfrees	164834-6	0088381111737
Spantangset 8mm bovenfrees	193178-7	0088381156721
Steeksleutel 17mm	781008-0	0088381024143



344904-9
Kopieerring 12mm

164834-6
Parallelgeleider bovenfrees

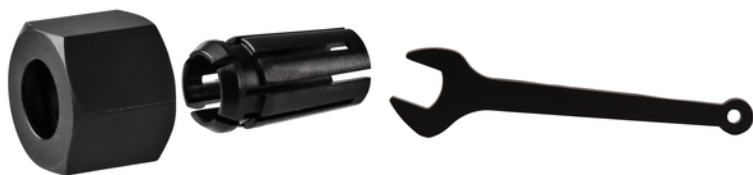

193178-7
Spantangset 8mm bovenfrees

781008-0
Steeksleutel 17mm

Optionele accessoires

Accessoires	Typenummer	EAN-Code
Afkantfrees 22° 19,84x9,53mm S8	D-10615	0088381165655
Afkantfrees 30° 12,7x12,7mm S8	D-10659	0088381165693
Afkantfrees 45° 12,7x12,7mm S8	D-10665	0088381165709
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm	D-11259	0088381166294
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm	D-68513	0088381550413
Afrondfrees r=2,38 17,3x8mm S8	D-68448	0088381550345



D-10615
Afkantfrees 22° 19,84x9,53mm S8



D-10659
Afkantfrees 30° 12,7x12,7mm S8



D-10665
Afkantfrees 45° 12,7x12,7mm S8



D-11259
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm



D-68513
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm



D-68448
Afrondfrees r=2,38 17,3x8mm S8