

RP2302FC04

230 V



230 V Bovenfrees

In doos, met accessoireset

0088381782920

€ 475

Bovenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking.

Exacte diepte-instelling tot op 1/10 mm mogelijk door fijnafstelling.

Plunjerdiepte tot 70 mm.

- Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop.
- Standaard uitgerust met veel accessoires: parallelgeleider met fijnafstelling, trimgeleider, spantang 12 mm, verloopbus 12-6 / 12-8 mm.
- Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel door asblokkering.
- Soepel werkende frees, door de lineaire lagers in de telescoopgeleiding.
- Kopieerring verwisselen mogelijk zonder gereedschap.
- Diepte-instelling in 3 standen.



RP2302FC04

230 V




Meegeleverde accessoires

Accessories	Typenummer	EAN-Code
Kopieerring 16mm	344364-5	0088381141222
Parallelgeleider aluminium	194935-6	0088381358613
Spantang 12mm bovenfrees	763628-2	0088381114813
Steeksleutel 24mm	781030-7	0088381151559
Stofafzuigadapter bovenfrees	122850-4	0088381358620
Verloopbus frees 12-6mm	763801-4	0088381114646



344364-5
Kopieerring 16mm

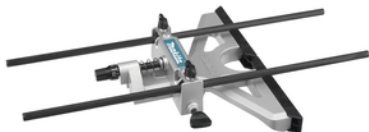

194935-6
Parallelgeleider aluminium



763628-2
Spantang 12mm bovenfrees



781030-7
Steeksleutel 24mm



122850-4
Stofafzuigadapter bovenfrees



763801-4
Verloopbus frees 12-6mm

Optionele accessoires

Accessoires	Typenummer	EAN-Code
Afkantfrees 22° 19,84x9,53mm S8	D-10615	0088381165655
Afkantfrees 30° 12,7x12,7mm S8	D-10659	0088381165693
Afkantfrees 45° 12,7x12,7mm S8	D-10665	0088381165709
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm	D-11259	0088381166294
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm	D-68513	0088381550413
Afrondfrees r=19,05 50,8x25,4mm	D-11265	0088381166300



D-10615
Afkantfrees 22° 19,84x9,53mm S8



D-10659
Afkantfrees 30° 12,7x12,7mm S8



D-10665
Afkantfrees 45° 12,7x12,7mm S8



D-11259
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm



D-68513
Afrondfrees r=12,7 38,1x19,05mm



D-11265
Afrondfrees r=19,05 50,8x25,4mm